

NEOLINEO 125/V 60HZ

Código: 1034783



Extractores en línea para conductos con cuerpo extraíble y tamaño reducido con rodamientos a bolas de larga duración

Ventilador:

- Envoltente en material plástico autoextinguible V0.
- Caja de bornes externa, con posición variable.
- Instalación rápida y sencilla.


Motor:

- Motores con rodamientos a bolas de Larga Duración. Protección IPX4, de 2 velocidades y regulables.
- Monofásico 110-120 V 60 Hz o 220 V 60 Hz.
- Temperatura de trabajo: -10 °C +60 °C.

Acabado:

- En material plástico, de color blanco, autoextinguible al fuego V0.

CURVA CARACTERÍSTICA Y ACÚSTICA PARA 1,2KG/M³

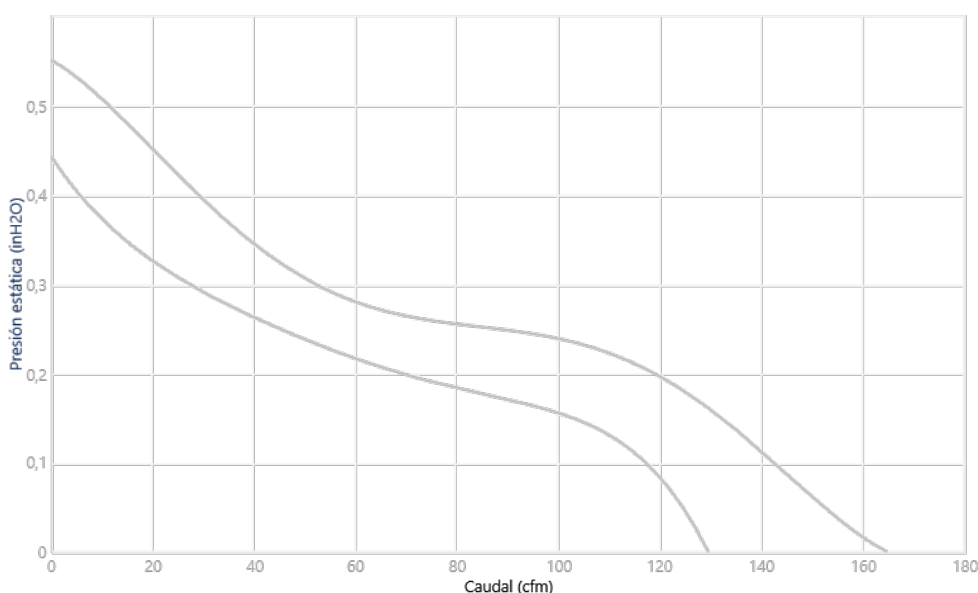

Punto Diseño


Q (cfm)	
Pe (inH2O)	

Punto Servicio (PS)

Q (cfm)	-/-
Pe (inH2O)	-/-
Pd (inH2O)	-/-
Pt (inH2O)	-/-

Acústica: Irradiación, 1,5 (m), Campo libre, velocidades alta/baja

Los valores indicados se obtienen en condiciones de laboratorio según la norma ISO 3744

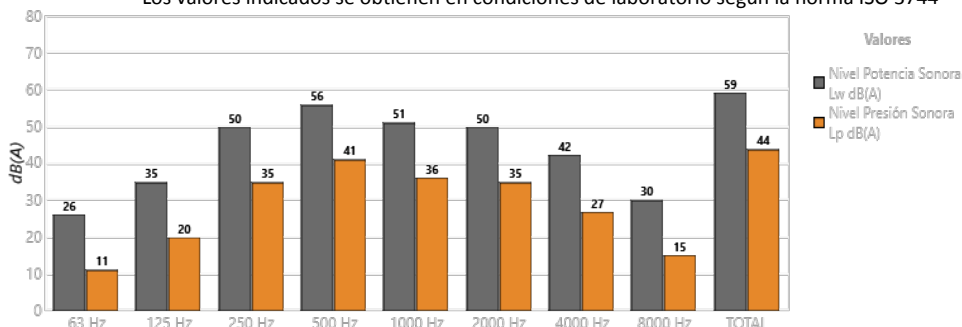

Banda	Lw dB(A)	Lp dB(A)
63 Hz	26	11
125 Hz	35	20
250 Hz	50	35
500 Hz	56	41
1000 Hz	51	36
2000 Hz	50	35
4000 Hz	42	27
8000 Hz	30	15
TOTAL	59	44

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caudal máximo (cfm)	164,8/129,5
Velocidad (rpm)	2455
Presión estática máxima (inH2O)	0,5496
Presión total máxima (inH2O)	0,5496

DATOS DEL MOTOR

Potencia Eléctrica Máx. (kW)	0,04/0,02	Corriente máx. (A) 220 V	0,18/0,27
Hz/fases	60/1	Protección del motor	IPX4
Motor (rpm)	2455		


Los datos pueden cambiar, por favor consulte la placa del motor

DIMENSIONES

A	B	C	ØD
246	126	190	123

Las dimensiones sin unidades definidas explícitamente se muestran en milímetros (mm). Dimensiones dependientes del motor son aproximadas

Peso aprox. (kg)	1,4
------------------	-----

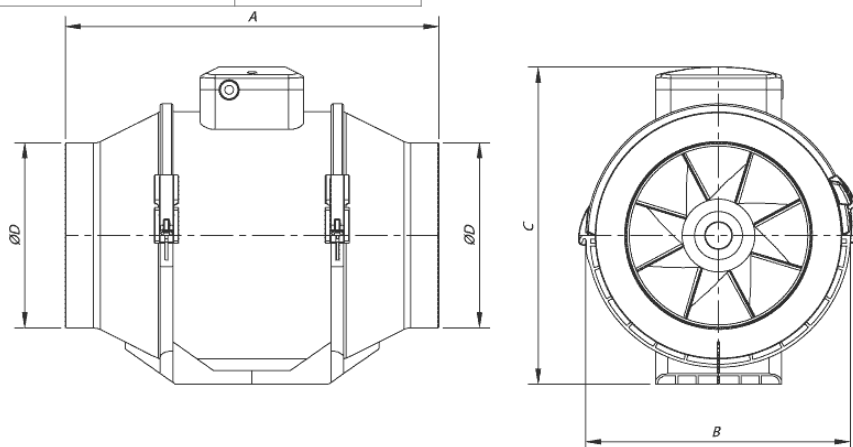

ACCESORIOS DISPONIBLES

Accesorios generales disponibles



INT-KG-
20/6CA



S-125 CP

Accesorios en boca de aspiración disponibles



RC



SC-125



BE-AC

Accesorios en boca de impulsión disponibles



SA



BE



AIRFILTER-
125-G3/G4



SC-125

Se debe comprobar que el accesorio es adecuado para el modelo de ventilador