

NEOLINEO 150/V 60HZ

Código: 1034784



Extractores en línea para conductos con cuerpo extraíble y tamaño reducido con rodamientos a bolas de larga duración

Ventilador:

- Envoltente en material plástico autoextinguible V0.
- Caja de bornes externa, con posición variable.
- Instalación rápida y sencilla.


Motor:

- Motores con rodamientos a bolas de Larga Duración. Protección IPX4, de 2 velocidades y regulables.
- Monofásico 110-120 V 60 Hz o 220 V 60 Hz.
- Temperatura de trabajo: -10 °C +60 °C.

Acabado:

- En material plástico, de color blanco, autoextinguible al fuego V0.

CURVA CARACTERÍSTICA Y ACÚSTICA PARA 1,2KG/M³

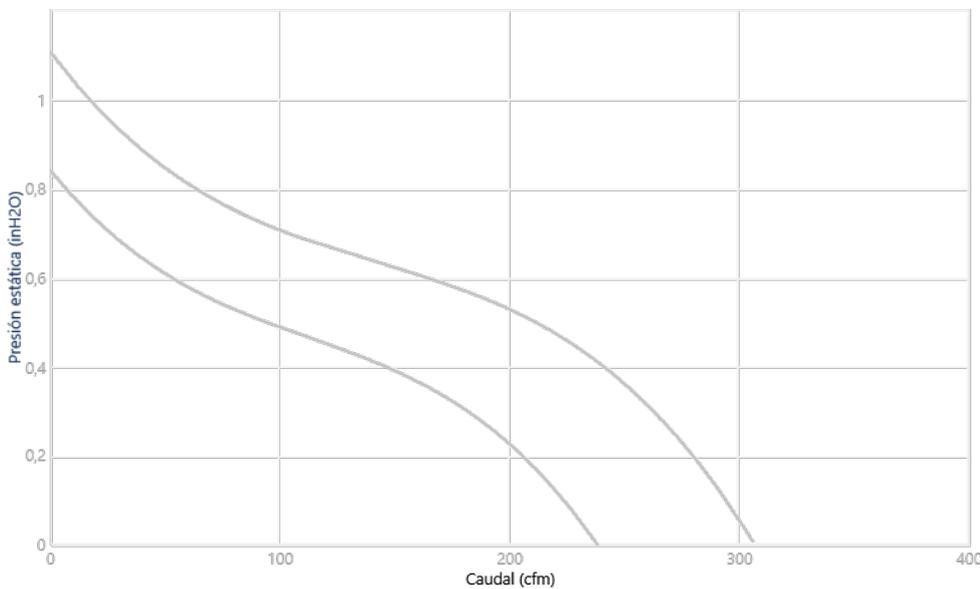


Punto Diseño

Q (cfm)	
Pe (inH2O)	

Punto Servicio (PS)

Q (cfm)	-/-
Pe (inH2O)	-/-
Pd (inH2O)	-/-
Pt (inH2O)	-/-

Acústica: Irradiación, 1,5 (m), Campo libre, velocidades alta/baja
Los valores indicados se obtienen en condiciones de laboratorio según la norma ISO 3744

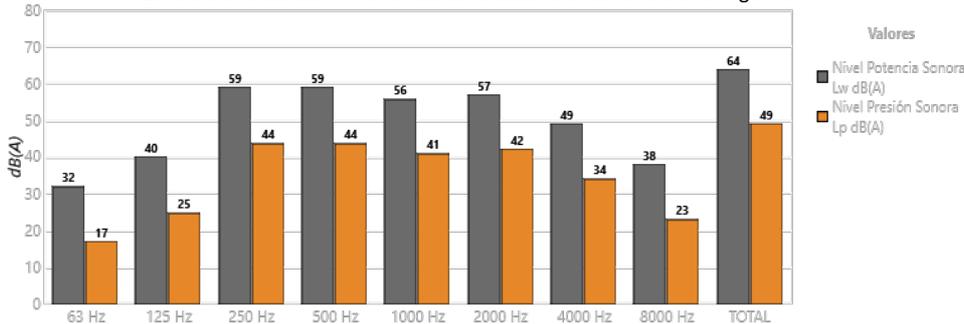

Banda	Lw dB(A)	Lp dB(A)
63 Hz	32	17
125 Hz	40	25
250 Hz	59	44
500 Hz	59	44
1000 Hz	56	41
2000 Hz	57	42
4000 Hz	49	34
8000 Hz	38	23
TOTAL	64	49

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caudal máximo (cfm)	306,1/238,4
Velocidad (rpm)	2460
Presión estática máxima (inH2O)	1,104
Presión total máxima (inH2O)	1,104

DATOS DEL MOTOR

Potencia Eléctrica Máx. (kW)	0,06/0,03	Corriente máx. (A) 220 V	0,17/0,27
Hz/fases	60/1	Protección del motor	IPX4
Motor (rpm)	2460		


Los datos pueden cambiar, por favor consulte la placa del motor

DIMENSIONES

A	B	C	∅D
295	185	250	148

Las dimensiones sin unidades definidas explícitamente se muestran en milímetros (mm). Dimensiones dependientes del motor son aproximadas

Peso aprox. (kg)	2,7
------------------	-----

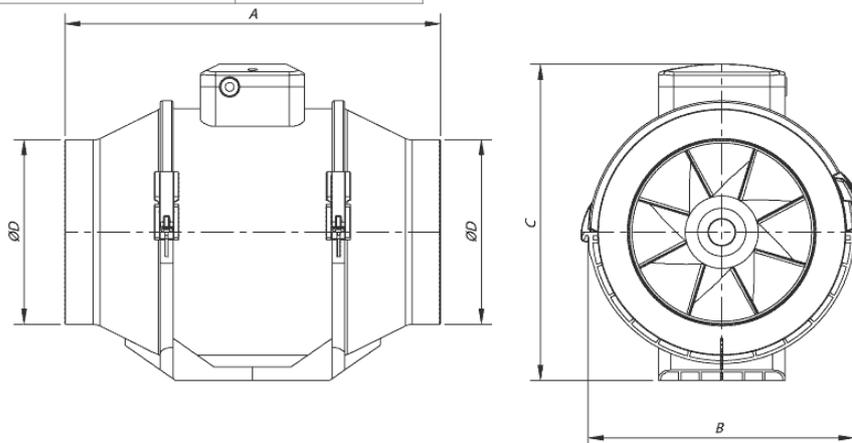

ACCESORIOS DISPONIBLES

Accesorios generales disponibles



INT-KG-20/6CA



S-150 CP

Accesorios en boca de aspiración disponibles



RC



BE-AC

Accesorios en boca de impulsión disponibles



SA



BE



AIRFILTER-160-G3/G4

Se debe comprobar que el accesorio es adecuado para el modelo de ventilador