P20/38
Under-mount
Bomba de Condensado

Compacto & discreto

El depósito extraíble es fácil de soltar para limpieza y mantenimiento.

Instalación flexible, se puede montar en el lado derecho o izquierdo de la unidad.

El diseño compacto y elegante es la elección perfecta para una instalación cómoda.

Luz indicadora de alimentación LED incorporada

Descripción del Producto

La bomba de condensado bajo montaje P20/38 es un diseño completamente nuevo fabricado específicamente para su uso en sistemas divididos. Puede encajar muy bien en el lado derecho o izquierdo de la unidad y parece integrado con el aire acondicionado.

La bomba de rendimiento adecuado proporciona un funcionamiento ultrasilencioso, y la cubierta frontal extraíble y el depósito facilitan el mantenimiento.

Perfecto para estas instalaciones en lugares tranquilos: hoteles, teatros, dormitorios y salas de reuniones.

Max Flow 20/38L/h

Sound level 19/21dB(A)

Max rec. head 10m

Datos Técnicos:

Modelo	P20	P38
Voltje	100V-230V-/ 50-60Hz	
Cabezal de descarga (Max.)	10m(23ft)	
Cadual (Max.)	20L/h(5.3GPH)	38L/h(10GPH)
Capacidad del tanque	80 ml	
Mini Splits hasta	30.000btu/hr	45.000btu/hr
Nivel de sonido a 1m	19dB(A)	21dB(A)
Temperatura ambiente	0°C-50°C	
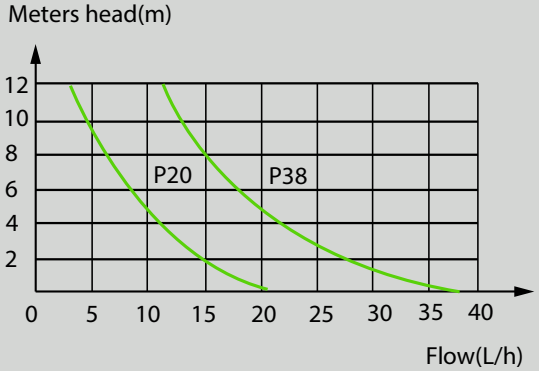
Tasa de Caudal: