

SPLIT PARED ON/OFF R410A

FRÍO SOLO - MONOFÁSICO

Máximo confort con alta eficiencia.



GREE
PERÚ

Enfriamiento encantador, confort diario.

El **SPLIT PARED ON/OFF** de GREE ofrece enfriamiento eficiente, operación práctica y confort confiable para hogares y espacios comerciales.

Diseñado para un rendimiento duradero y fácil mantenimiento, brinda aire fresco y saludable todos los días.



**PROTECCIÓN
ANTICORROSIVA**



**FÁCIL
INSTALACIÓN**



**AIRE
LIMPIO**



**LIMPIEZA
PROFUNDA**



AUTOLIMPIEZA



PURIFICACIÓN

GREE
PERÚ



AIRE LIMPIO Y MANTENIMIENTO INTELIGENTE

Tecnología pensada para tu bienestar: aire más saludable, mantenimiento sencillo y un rendimiento confiable que se mantiene en el tiempo.




FILTRO INTEGRADO

Acceso superior para retirar y limpiar fácilmente el filtro.




FILTROS DE ESTERILIZACIÓN Y PURIFICACIÓN

Múltiples etapas de filtración que incluyen filtro biológico para un aire más puro y seguro.

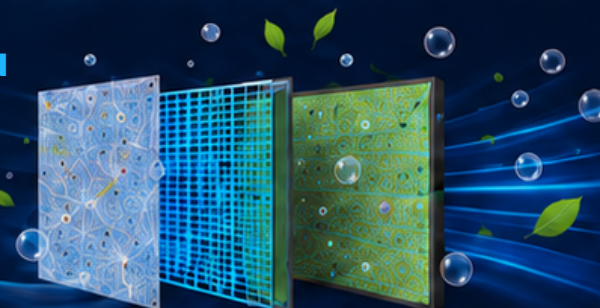

AUTOLIMPIEZA EN 5 PASOS

Elimina humedad, bacterias y olores.



CONDENSACIÓN



CONGELACIÓN
/ ESTERILIZACIÓN



DESCONGELACIÓN



SECADO



AIRE FRESCO

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA Y LARGA VIDA ÚTIL

Recubrimiento anticorrosivo en el condensador y componentes clave que resisten la humedad, salinidad y la contaminación del aire.




APLICACIONES



HOGAR



OFICINAS



HOTELES



TIENDAS



RESTAURANTES



EDUCACIÓN



ENFRIAMIENTO
EFICIENTE



OPERACIÓN
SILENCIOSA



CONFIABILIDAD
GARANTIZADA



FÁCIL
MANTENIMIENTO



BAJO CONSUMO
ELÉCTRICO

Split Pared ON/OFF R410A

FICHA TÉCNICA

	Evaporadora		GWC12ATBXA-D3NNA1A/I	GWC18ATCXD-D3NNA1B/I	GWC24ATDXD-D3NNA1B/I
	Condensadora		GWC12ATBXA-D3NNA1A/O	GWC18ATCXD-D3NNA1B/O	GWC24ATDXD-D3NNA1B/O
Evaporadora	Enfriamiento	Capacidad Nominal	Btu/h	12000	18000
		Capacidad Neta	Btu/h	12000	16036
		Capacidad Nominal	W	1170	1537
	Entrada de corriente		A	7.85	10.2
	Min/Max. Voltaje		V	185/264	185/242
	Flujo de aire		m³/h	650/560/450/340/310	550/540/520/505/405
	Nivel de ruido		dB(A)	54/48/45/43/41	60/59/57/55/53
	SEER			13	13
	Alimentación Eléctrica		V/Hz/Ph	220 ~ 240V / 1Ph / 60Hz	
	Serpentín			Tubería de cobre con aleta de aluminio	
Condensadora	Motor de Ventilador	Tipo		Cross-Flow	Cross-Flow
		Entrada de poder	W	20	15
		RLA	A	0.24	0.22
	Espaciado de Aleta		mm	1-1.2	2-1.3
	Área		m²	16-24	21-31
	Dimensiones	Dimensiones	mm.	783 × 260 × 185	835 × 275 × 200
		Empaque	mm.	828 × 332 × 258	895 × 345 × 271
		Peso neto	Kg.	7.5	9
		Peso bruto	Kg.	9	11
	Alimentación Eléctrica		V/Hz/Ph	220 ~ 240V / 1Ph / 60Hz	
	Serpentín			Tubería de cobre con aleta de aluminio	
Condensadora	Compresor	Tipo		Rotativo	Rotativo
		Entrada de poder	W	1127	1536
		RLA	A	4.9	6.7
	Motor de Ventilador	Velocidad RPM	rpm	930	920
		Entrada de poder	W	20	45
	Min/Max. Voltage		V	185/264	185/242
	Nivel de ruido		dB(A)	60	65
	Diámetro de la tubería		mm.	φ7	φ7.94
	Flujo de aire		m³/h	1400	2300
	Tipo de refrigerante		Kg.	R410A/0.54	R410A/0.93
Condensadora	Presión de diseño		MPa	4.3	4.3
	Dimensiones	Dimensiones	mm.	710 × 293 × 450	802 × 350 × 555
		Empaque	mm.	764 × 330 × 525	872 × 398 × 620
		Peso neto	Kg.	25	35
		Peso bruto	Kg.	27	37.5
	Tubería de conexión	Lado Líquido	mm	φ6	φ6
		Lado Gaseoso	mm	φ9.52	φ9.52
		Altura	m.	10	10
		Longitud	m.	20	25